

Cembrit Plank



Duomenų lapas - Fasadų-dangos

Pluoštinio cemento apdailos dailylentės ir plokštės „Cembrit“ yra skirtos vandeniui ir temperatūros svyravimams atspariai apdailai net ir ekstremaliomis klimato sąlygomis. Apdailos dailylentės ir plokštės „Cembrit“ yra gaminamos iš netoksiškų neorganinių žaliavų – tai reiškia, kad montavimo metu ir sumontavus drėgmė joms poveikio nedaro.

Piedrai Cembrit

Pilnas produktų asortimentas profesionaliai apdailai. Aliuminio ir pluoštinio cemento profiliai „Cembrit“ yra skirti nepastebimai durų, langų apvadams bei kampų ir kitų vietų apdailos darbams. Gaminama derančių spalvų, kad tikrai prie fasado.

Matmenys		Cembrit Plank
Storis	mm	8.0
Plotis	mm	180
Ilgis	mm	3600

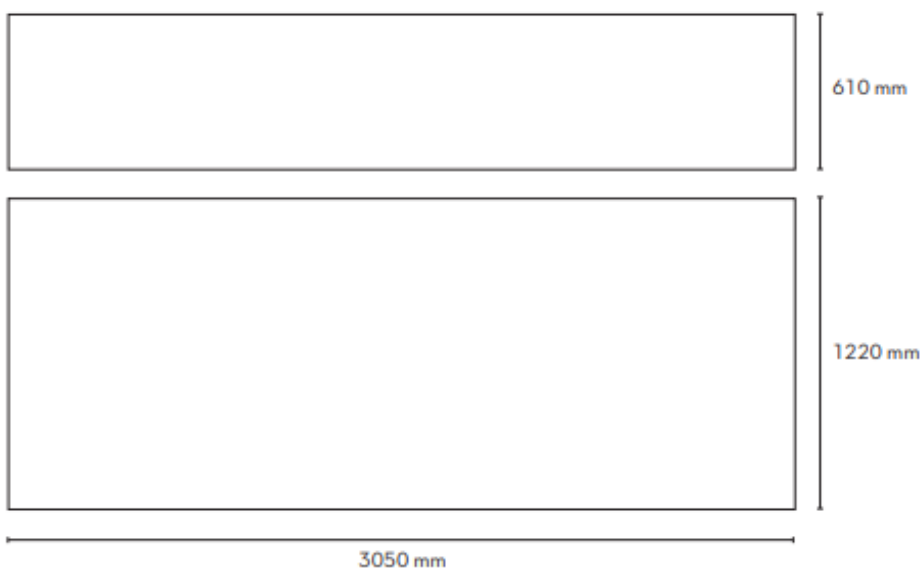

Cembrit Plank

Matmenų stabilumas (EN 12467,1 lygis)		Cembrit Plank
Storis (lygių)	mm	± 0.8
Storis (medienos imitacijos)	mm	-0.8 / +1.2
Plotis (a< 1000mm)	mm	± 3.0
Plotis (1000mm <a< 1600mm)	mm	
Ilgis (1600mm < Ilgis)	mm	± 5.0

Fizinės savybės

Tankis, sauso bandinio (EN12467)	kg/m ³	1200
Tankis, sausas vidurkis (EN12467)	kg/m ³	1340
Svoris (įskaitant 10% drėgmės)*	kg/m ²	11.8

* nominali vertė gali skirtis priklausomai nuo sąlygų

Mechaninės savybės (EN 12467)

Tamprumo modulis E lenkiant		
Sauso bandinio, išilgai pluošto	GPa	6.9
Sauso bandinio, skersai pluošto	GPa	7.4
Įmirkyto bandinio, išilgai pluošto	GPa	5.6
Įmirkyto bandinio, skersai pluošto	GPa	5.6

Stipris lenkiant (EN 12467)

Išilgai pluošto	MPa	11.8
Skersai pluošto	MPa	18.8
Vidutinis	MPa	14.5
Išilgai pluošto, Įmirkyto bandinio	MPa	7.61
Skersai pluošto, Įmirkyto bandinio	MPa	13.4
Vidutinis, Įmirkyto bandinio	MPa	10.5

Thermal properties

Atsparumas šalčiui (vidutinis šilgai pluošto/skersai pluošto)	RL	≥ 0.75
Atsparumas šalčiui (maks. ciklai RL > 0,75 EN12467)	Ciklai	>100

Drėgminės savybės

Plėtimasis dėl drėgmės poveikio (30/90 % RH, EN 12467)	%	0.038
Vandens prasiskverbimas (EN 12467)	Vizualiai	Lašelių nėra

Cembrit Plank

Priešgaisrinės savybės	Cembrit Plank	
Ugniatsparumas (EN 13501-1)	Degumo klasė	A2-s1, d0

Kitos savybės	
Kategorija, klasė (EN12467)	NT A2 I